

- Lave o painel evaporativo com água limpa.
- Uma escova macia pode ser usada para limpeza.
- Lave o reservatório com detergente neutro diluído em água morna e enxágue com água limpa.

- Seque o reservatório com um pano macio.

LIMPEZA EXTERNA:

- Limpe o corpo do produto com um pano úmido, após limpar seque com um pano limpo.
- Não utilize materiais abrasivos e não molhe o painel de controle.

Os climatizadores por utilizarem água geram calcificação.

Para realizar a descalcificação despeje 500ml de água no reservatório e dissolva 2 colheres de ácido cítrico (facilmente encontrado em farmácias de manipulação), deixe agir entre 15min e 20min. Em seguida enxágue o reservatório com água limpa por no mínimo duas vezes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	CLM35-01	CLM35-02
Tensão	127V	220V
Potência	150W	150W
Frequência	60Hz	60Hz
Reservatório	35 Litros	35 Litros

TERMO DE GARANTIA

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto.

Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA VENTISOL.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do

aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro;
- Atendimentos domiciliares, esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, contratado pelo reclamante da garantia;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

•IMPORTANTE•

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.ventisol.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@ventisol.com.br


* Gel refrigerante, bomba de água, controle remoto, peças plásticas e rodas.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.

CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakian, 07- Aririú
Palhoça / SC - CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500
sac@ventisol.com.br
www.ventisol.com.br

20211021

MANUAL DO CONSUMIDOR

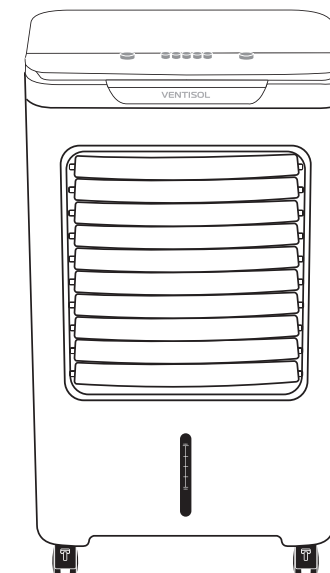

CLIMATIZADOR NOBILLE

MODELO
CLM35

Obrigado por adquirir o CLIMATIZADOR NOBILLE. Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.


- Este manual contém informações importantes de segurança. Sempre leia e siga atentamente as mensagens de segurança.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada no site, na página do produto.
- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o modelo do seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados para sua Segurança.
- Para manutenção, procure um profissional especializado.

CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA

1. Tire o aparelho da tomada antes de encher o reservatório;
2. Não tocar no cabo de energia com as mãos molhadas;
3. Não limpar, proteger e transportar o produto quando o mesmo estiver conectado a tomada;
4. Não obstruir a saída de ar deste produto;
5. Não coloque nada pesado sobre este aparelho;
6. Não expor este produto ao sol por um longo período;
7. Sempre utilizar este aparelho em superfícies planas;
8. Depois de colocar água, não deslocar ou inclinar o aparelho;
9. Não exceder o volume máximo indicado de água neste aparelho;
10. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
11. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com este aparelho;
12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela assistência técnica credenciada ou por um técnico igualmente qualificado para evitar situações de risco;
13. Não utilizar o produto próximo de gases ou combustíveis explosivos;
14. Este produto é indicado para áreas internas. Não exponha a chuva;
15. Mantenha a saída de ar afastada de cortinas e paredes;
16. Não utilize este aparelho nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina;
17. Não insira objetos na entrada e saída de ar do aparelho a fim de evitar danos;

PARTES E PEÇAS

1. Painel de controle
2. Aletas
3. Rodas
4. Nível reservatório
5. Reservatório
6. Plugue
7. Filtro
8. Gel Refrigerante
9. Dreno
10. Compartimento do gel

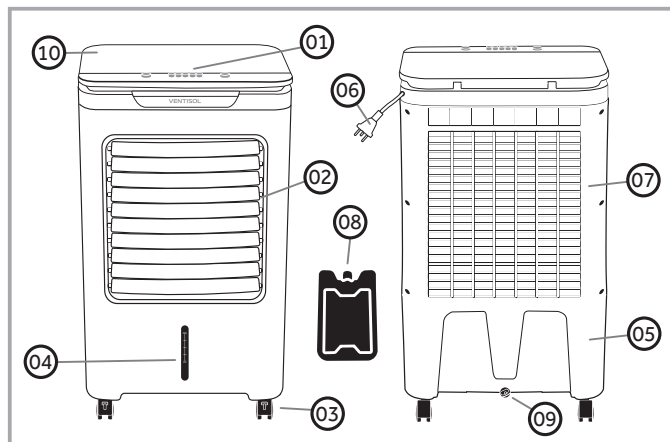

INSTRUÇÕES DE USO

Painel de controle:

Swing - Aciona a oscilação das aletas verticais internas.

0 - Desliga a ventilação.


1 - Aciona a ventilação no nível 1.

2 - Aciona a ventilação no nível 2.

3 - Aciona a ventilação no nível 3.

4 - Aciona a ventilação no nível 4.

Climatizar - Aciona a refrigeração. Necessário o uso do gel refrigerante (08) ou de pequenos cubos de gelo e água no reservatório (05).



Inserindo água no reservatório:

Levante a tampa do compartimento do gel (10) e lentamente insira água no climatizador.

- Por favor, atente-se ao nível da água.
- O nível de água do reservatório deve ser inferior ao máximo.

- O nível de água do reservatório deve ser maior que o mínimo quando a climatização estiver ativada.
- O gel refrigerante (ou gelo) precisa ser adicionado no reservatório de água quando desejar utilizar a climatização.

GEL REFRIGERANTE


- O gel refrigerante é indicado para manter a água do reservatório refrigerada por período prolongado.
- Para utilizar basta adicionar água no gel refrigerante (08) e agitar o recipiente antes de colocá-lo para congelar. Após congelado insira o gel refrigerante (08) dentro do compartimento do gel (10).

Importante:

- O gel refrigerante não deve ser aberto após a adição da água.
- Não deve ser ingerido.
- Mantenha-o longe de crianças.
- O nível de água do reservatório deve estar abaixo do nível máximo antes de adicionar o gel refrigerante ou o gelo.
- Para utilizar gelo no compartimento do gel certifique-se de que congelou água limpa e em seguida insira no compartimento do gel.
- Não deixe o gel refrigerante por muitas horas em seu congelador, isto pode causar danos ao material do mesmo.

ENCAIXE DAS RODAS

Coloque o climatizador deitado em uma superfície plana. O climatizador possui em sua base 4 entradas para o encaixe das rodas. Encaixe as rodas até o limite permitido. Fig.02.



LIMPEZA

Antes de realizar qualquer procedimento de limpeza desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

- Este aparelho funciona como um filtro, portanto deve estar sempre limpo. Para sua saúde, limpe uma vez a cada 2 semanas.

LIMPEZA DO PAINEL EVAPORATIVO E FILTRO:

- Desligue o aparelho, tire-o da tomada, solte os parafusos na parte traseira do climatizador e retire o filtro.
- Lave o filtro com detergente neutro diluído em água morna e enxágue com água limpa.